

耐風UV折りたたみ傘 1色(シルク印刷)

※「デザイン」レイヤーにデザインデータを作成して下さい。

入稿前に必ずCHECK!! なるべくテンプレートにはめ込んで下さい。テンプレートにはめ込まない場合は、これらの内容を網羅して下さい。

チェック事項をご確認いただき、不備のないデータでのご入稿をお願いいたします。

Illustratorデータについて

- 文字のアウトラインをかけましたか？
- デザインは印刷可能範囲内にありますか？
- 配置画像は、全て正しくリンクor埋め込みされていますか？
- 画像解像度は300～400pixel/inchになっていますか？
- カラーモードはCMYK(カラー)orグレースケール(1色)になっていますか？
- ※RGBは印刷時に色味が大きく変わってしまうので注意
- 作成されたバージョンで保存して下さい。

Photoshop(画像)データについて

- デザインは印刷可能範囲内にありますか？
- 画像解像度は300～400pixel/inchになっていますか？
- カラーモードはCMYK(カラー)orグレースケール(1色)orモノクロ2階調になっていますか？
- ※RGBは印刷時に色味が大きく変わってしまうので注意
- EPS形式で保存する際、トリムマークや説明の書かれたレイヤーは削除して下さい。
- 自動で全てのレイヤーが統合されてしまいます。

⚠ デザインは黒(K100)で作成して下さい。

⚠ ベタ、アミ、グラデーション印刷は不可です。

⚠ 文字サイズは10pt以上で作成して下さい。
※フォントとの線幅によっては印刷時に崩れが生じる場合がございます。小さい文字のご利用はご注意ください。

⚠ 線 幅は0.6mm以上 抜き幅は0.6mm以上 で作成して下さい。
※上記よりも細い線や抜き部分は、折れたり印刷されない場合がございます。

※ベース材質や色により印刷色の仕上りが変わる場合がございます。
※細かいデザインの場合、折れたり、潰れたりする場合がございます。

⚠ 線幅・抜き幅とは

線幅とは、弊社では「インクがのる幅」のことを指します。
※インク(赤色)の部分がかすべて線幅となります。

抜き幅とは、弊社では「インクがのらない部分の幅」のことを指します。
※インク(赤色)のない部分がかすべて抜き幅となります。

線幅 ← 販

抜き幅 ← 販

■ 選べる本体カラーは2色

※写真はイメージです。多少色味が違う場合がございます。

本体色を指定
してください



ネイビー



ブラック

■ 選べる印刷カラーは16色

※印刷インクが濃縮上、多少色味が違う場合がございます。
※その他の色も全て裏面の線幅は色をご記入してください。
※線幅は印刷いたします。

印刷色を指定
してください

DICカラー156
赤色

DICカラー154
ピンク

DICカラー162
オレンジ

DICカラー167
黄色

DICカラー171
黄緑

DICカラー643
グリーン

DICカラー640
水色

DICカラー579
青色

DICカラー184
紺色

DICカラー191
紫色

DICカラー583
白色

DICカラー582
黒色

DICカラー654
ダークグレー

DICカラー652
ライトグレー


シルバー

ゴールド

本体パネル テンプレート

印刷可能範囲 W200×H120mm

デザイン面をご指示ください。
※ 部分がデザインスペースです。

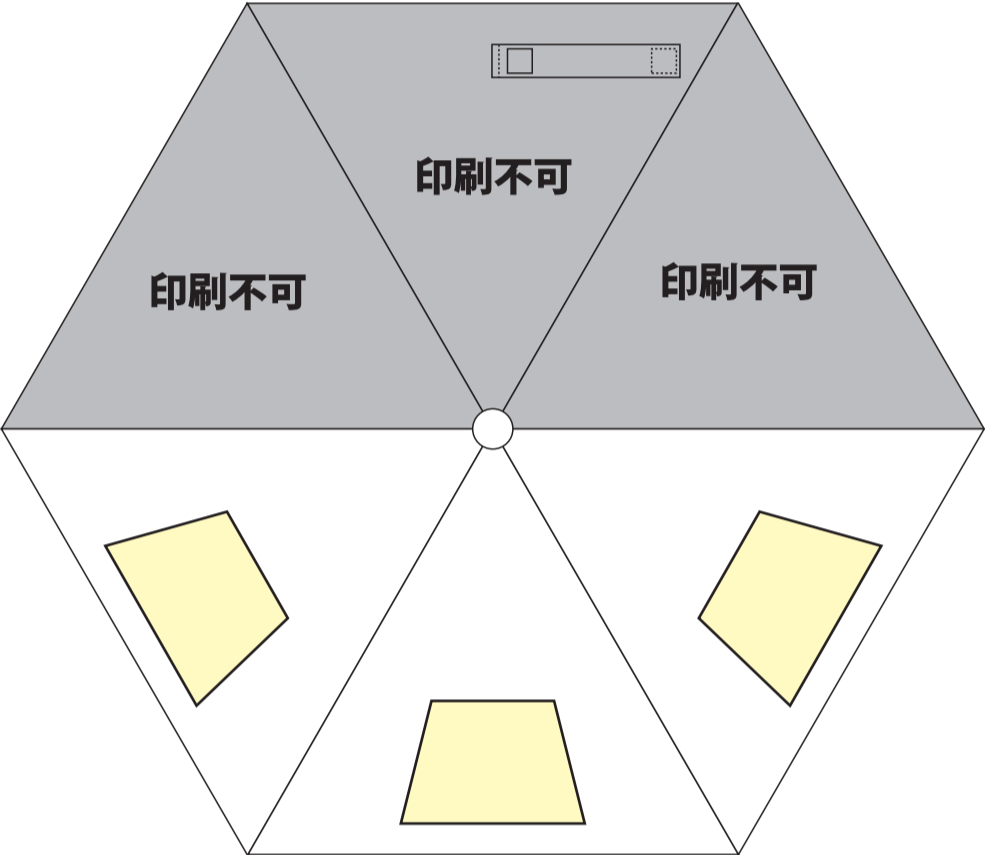


↑天

↓地

袋 テンプレート

印刷可能範囲 W50×H120mm

↑天

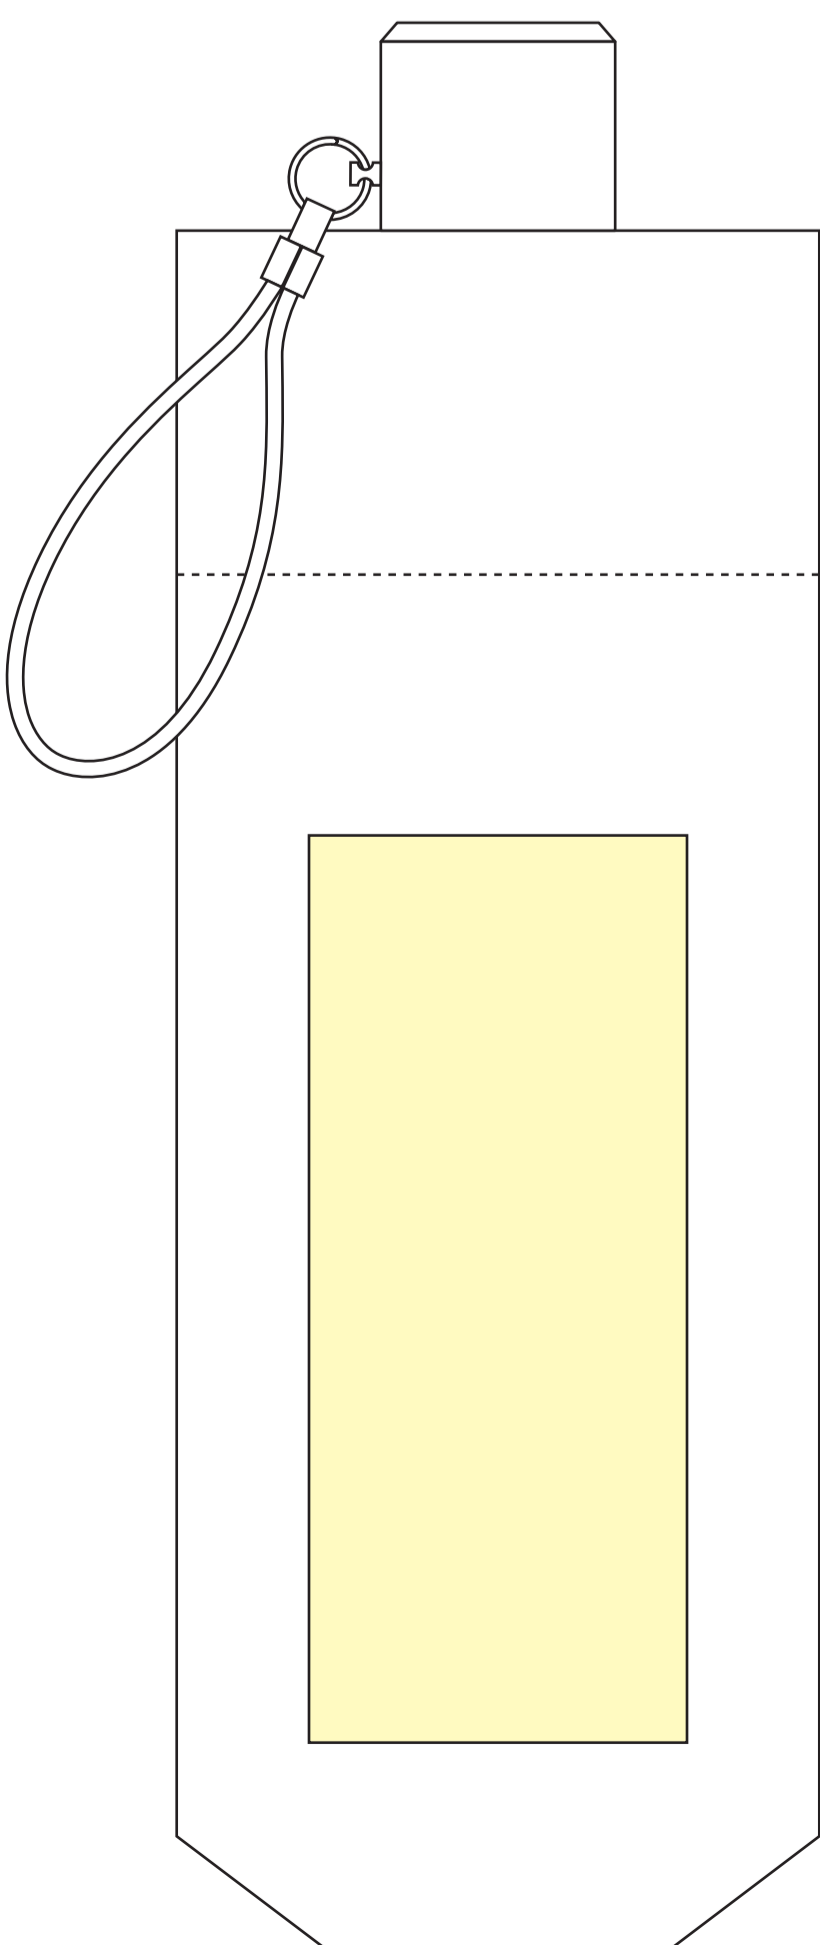

↓地