

大判耐風UV折りたたみ傘 セミオートタイプ 1色(シルク印刷)

※「デザイン」レイヤーにデザインデータを作成して下さい。

入稿前に必ずCHECK!! なるべくテンプレートにはめ込んで下さい。テンプレートにはめ込まない場合は、これらの内容を網羅して下さい。

チェック事項をご確認いただき、不備のないデータでのご入稿をお願いいたします。

Illustratorデータについて

- 文字のアウトラインをかけましたか？
- デザインは印刷可能範囲内にありますか？
- 配置画像は、全て正しくリンクor埋め込みされていますか？
- 画像解像度は300～400pixel/inchになっていますか？
- カラーモードはCMYK(カラー)orグレースケール(1色)になっていますか？
- ※ RGBは印刷時に色味が大きく変わってしまうので注意
- 作成されたバージョンで保存して下さい。

Photoshop(画像)データについて

- デザインは印刷可能範囲内にありますか？
- 画像解像度は300～400pixel/inchになっていますか？
- カラーモードはCMYK(カラー)orグレースケール(1色)orモノクロ2階調になっていますか？
- ※ RGBは印刷時に色味が大きく変わってしまうので注意
- EPS形式で保存する際、トリムマークや説明の書かれたレイヤーは削除して下さい。
- ※ RGBは印刷時に色味が大きく変わってしまうので注意
- 自動で全てのレイヤーが統合されてしまいます。

デザインは黒(K100)で作成して下さい。

ベタ、アミ、グラデーション印刷は不可です。

文字サイズは 10pt以上で作成して下さい。

※ フロントとの線幅によっては印刷時にずれが生じる場合がございます。小さい文字のご利用はご注意ください。

線 幅は 0.6mm以上

抜き幅は 0.6mm以上 で作成して下さい。

※ 上記よりも細い線や白抜き部分は、折れたり印刷されない場合がございます。

※ ベース材質や色により印刷色の仕上がりが変わる場合がございます。

※ 細かいデザインの場合、折れたり、濃れたりする場合がございます。

線幅・抜き幅とは

線幅とは、弊社では「インクがのる幅」のことを指します。

※ インク（赤色）の部分すべてが線幅となります。

抜き幅とは、弊社では「インクがのらない部分の幅」のことを指します。

※ インク（赤色）のない部分すべてが抜き幅となります。

選べる本体カラーは3色

※ 写真はイメージです。多少色味が違う場合がございます。

本体色を指定してください



カーキベージュ



ネイビー



ブラック

選べる印刷カラーは16色

※ 印刷インクの特性上、多少色味が違う場合がございます。

※ その他の色がある場合は印刷時に色味が大きく変わってしまう場合がございます。

印刷色を指定してください

DICカラー156

赤色

DICカラー154

ピンク

DICカラー162

オレンジ

DICカラー167

黄色

DICカラー171

黄緑

DICカラー643

グリーン

DICカラー640

水色

DICカラー579

青色

DICカラー184

紺色

DICカラー191

紫色

DICカラー583

白色

DICカラー582

黒色

DICカラー654

ダークグレー

DICカラー652

ライトグレー

シルバー


ゴールド

本体パネル テンプレート

印刷可能範囲 W200×H120mm

デザイン面をご指示ください。

※ 部分がデザインスペースです。

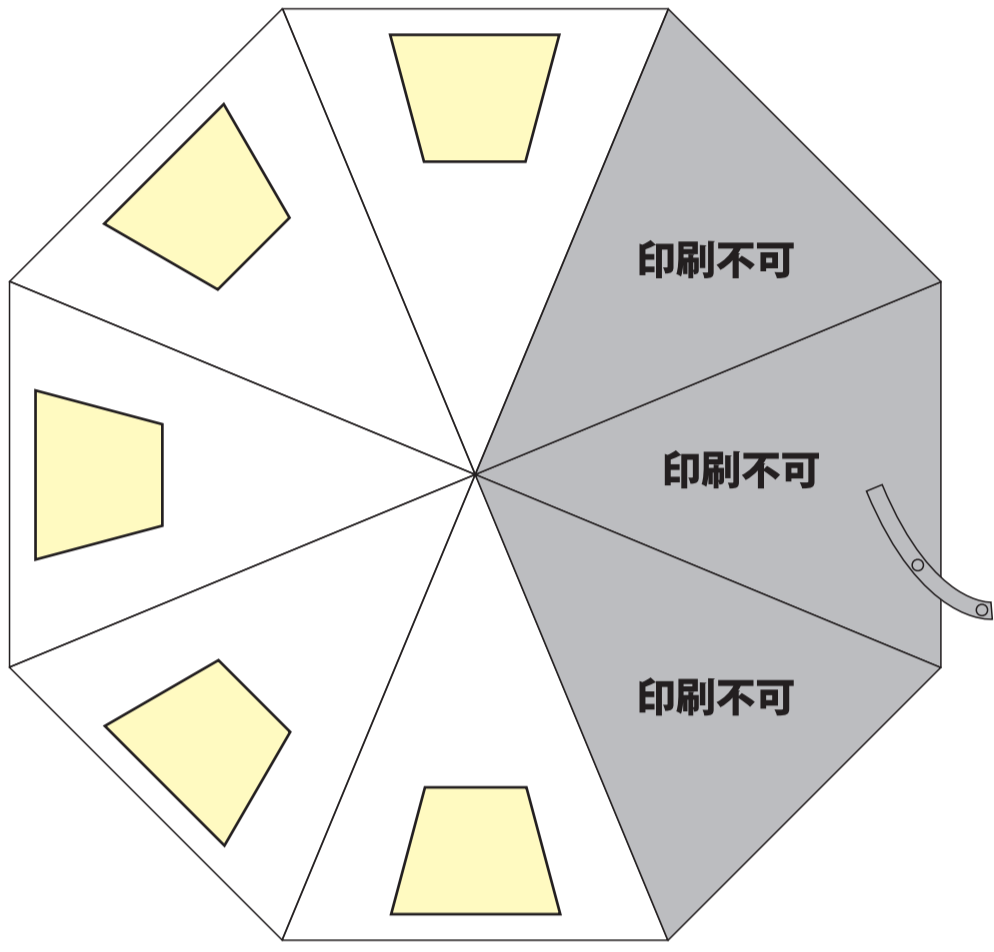


↑天

↓地

袋 テンプレート

印刷可能範囲 W50×H120mm

↑天

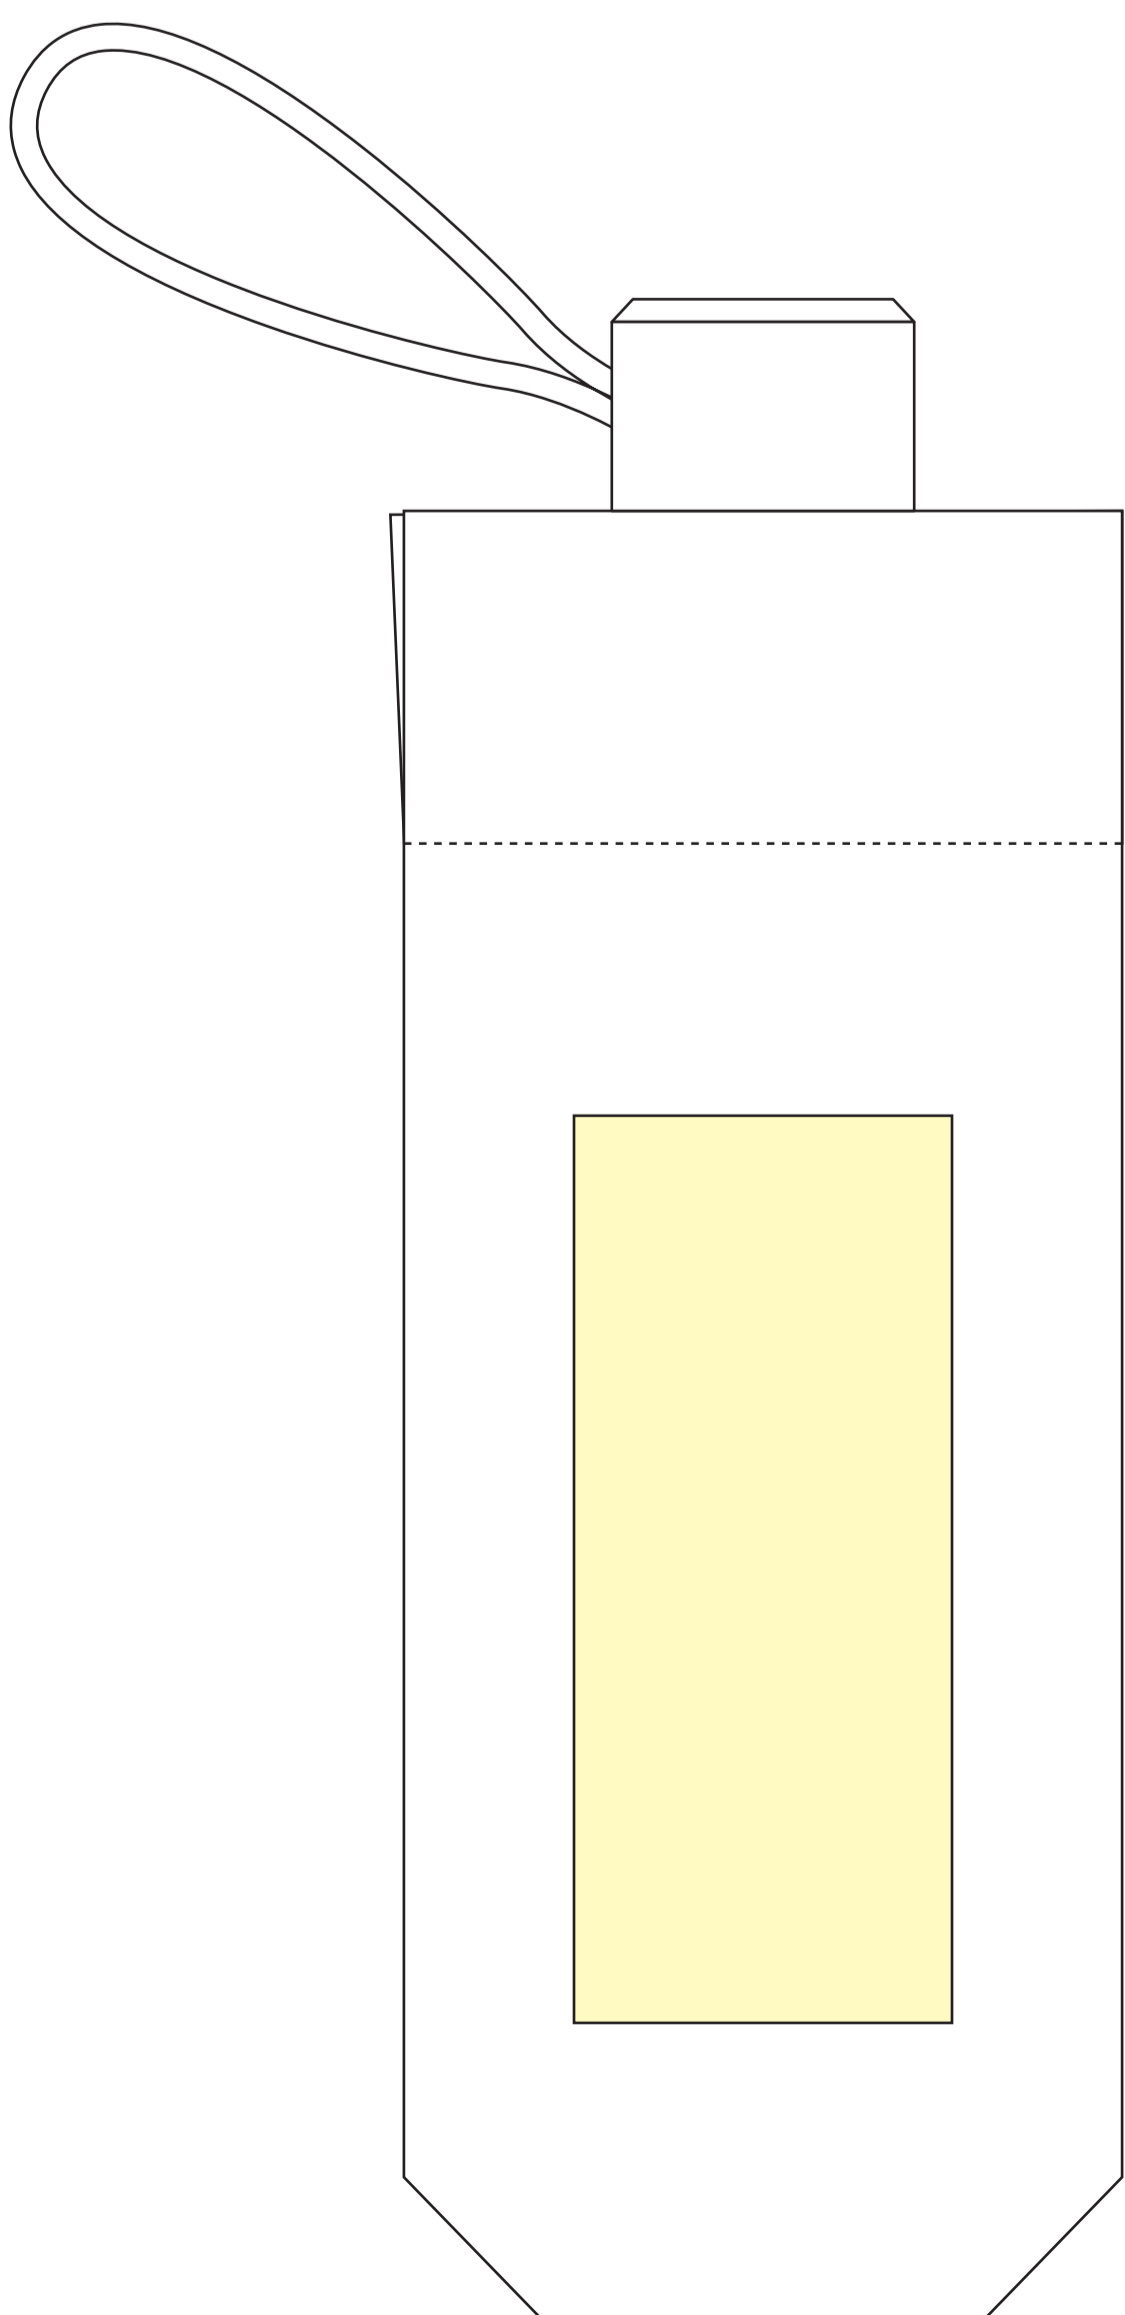

↓地