

**コンパクト5段UV折りたたみ傘 1色(シルク印刷)**

※「デザイン」レイヤーにデザインデータを作成して下さい。

**入稿前に必ずCHECK!!**

なるべくテンプレートにはめ込んで下さい。テンプレートにはめ込まない場合は、これらの内容を網羅して下さい。

チェック事項をご確認いただき、不備のないデータでのご入稿をお願いいたします。

## Illustratorデータについて

- ☐ 文字の**アウトライン**をかけましたか？
- ☐ デザインは**印刷可能範囲内**にありますか？
- ☐ 配置画像は、**全て正しくリンクor埋め込み**されていますか？
- ☐ 画像解像度は**300～400pixel/inch**になっていますか？
- ☐ カラーモードは**CMYK(カラー)orグレースケール(1色)**になっていますか？  
※RGBは印刷時に色味が大きく変わってしまうので注意
- ☐ **作成されたバージョンで保存**して下さい。

## Photoshop(画像)データについて

- ☐ デザインは印刷可能範囲内にありますか？
- ☐ 画像解像度は300~400pixel/inchになっていますか？
- ☐ カラーモードはCMYK(カラー)orグレースケール(1色)orモノクロ2階調になっていますか？  
※RGBは印刷時に色味が大きく変わってしまうので注意
- ☐ EPS形式で保存する際、トリムマークや説明の書かれたレイヤーは削除して下さい。  
自動で全てのレイヤーが統合されてしまいます。

① デザインは黒(K100)で作成して下さい。

② ③ ベタ、アミ、グラデーション印刷は不可です。

④ 文字サイズは 10pt以上で作成して下さい。  
※フントとの線幅によっては印刷時にずれが生じる場合がございます。小さい文字のご利用にはご注意ください。

⑤ 線 幅 は 0.6mm以上 で 作成して下さい。  
上記より小さい幅、線幅白抜き部分は、擦れたり印刷されない場合がございます。

※ベタ・対角色・色による印刷のずれに比べる場合がございます。

※細いデザインの場合、擦れたり、消れたり、潰れたりする場合もございます。

⑥ 線幅・抜き幅とは  
線幅とは、弊社では「インクがのる幅」のことを指します。  
線幅(青色)の部分がすべて線幅となります。

抜き幅とは、弊社では「インクがのらない部分の幅」のことを指します。  
抜き幅(青色)のない部分がすべて抜き幅となります。

### 選べる本体カラーは4色

※印刷インクはすべてです。多少色味が違う場合がございます。

### 本体色を指定してください



グレー



スモークブルー



ネイビー



ブラック

### 選べる印刷カラーは16色

※印刷インクの都合上、多少色味が違う場合がございます。  
※多少色味が違う場合でも印刷の色を他人に伝えてください  
※色指定は行いません。

### 印刷色を指定してください

DICカラー-156  
赤色

DICカラー-154  
ピンク

DICカラー-162  
オレンジ

DICカラー-167  
黄色

DICカラー-171  
黄緑

DICカラー-643  
グリーン

DICカラー-640  
水色

DICカラー-579  
青色

DICカラー-184  
紺色

DICカラー-191  
紫色

DICカラー-583  
白色

DICカラー-582  
黒色


DICカラー-654  
ダークグレー

DICカラー-652  
ライトグレー

シルバー

ゴールド

## 本体パネル テンプレート

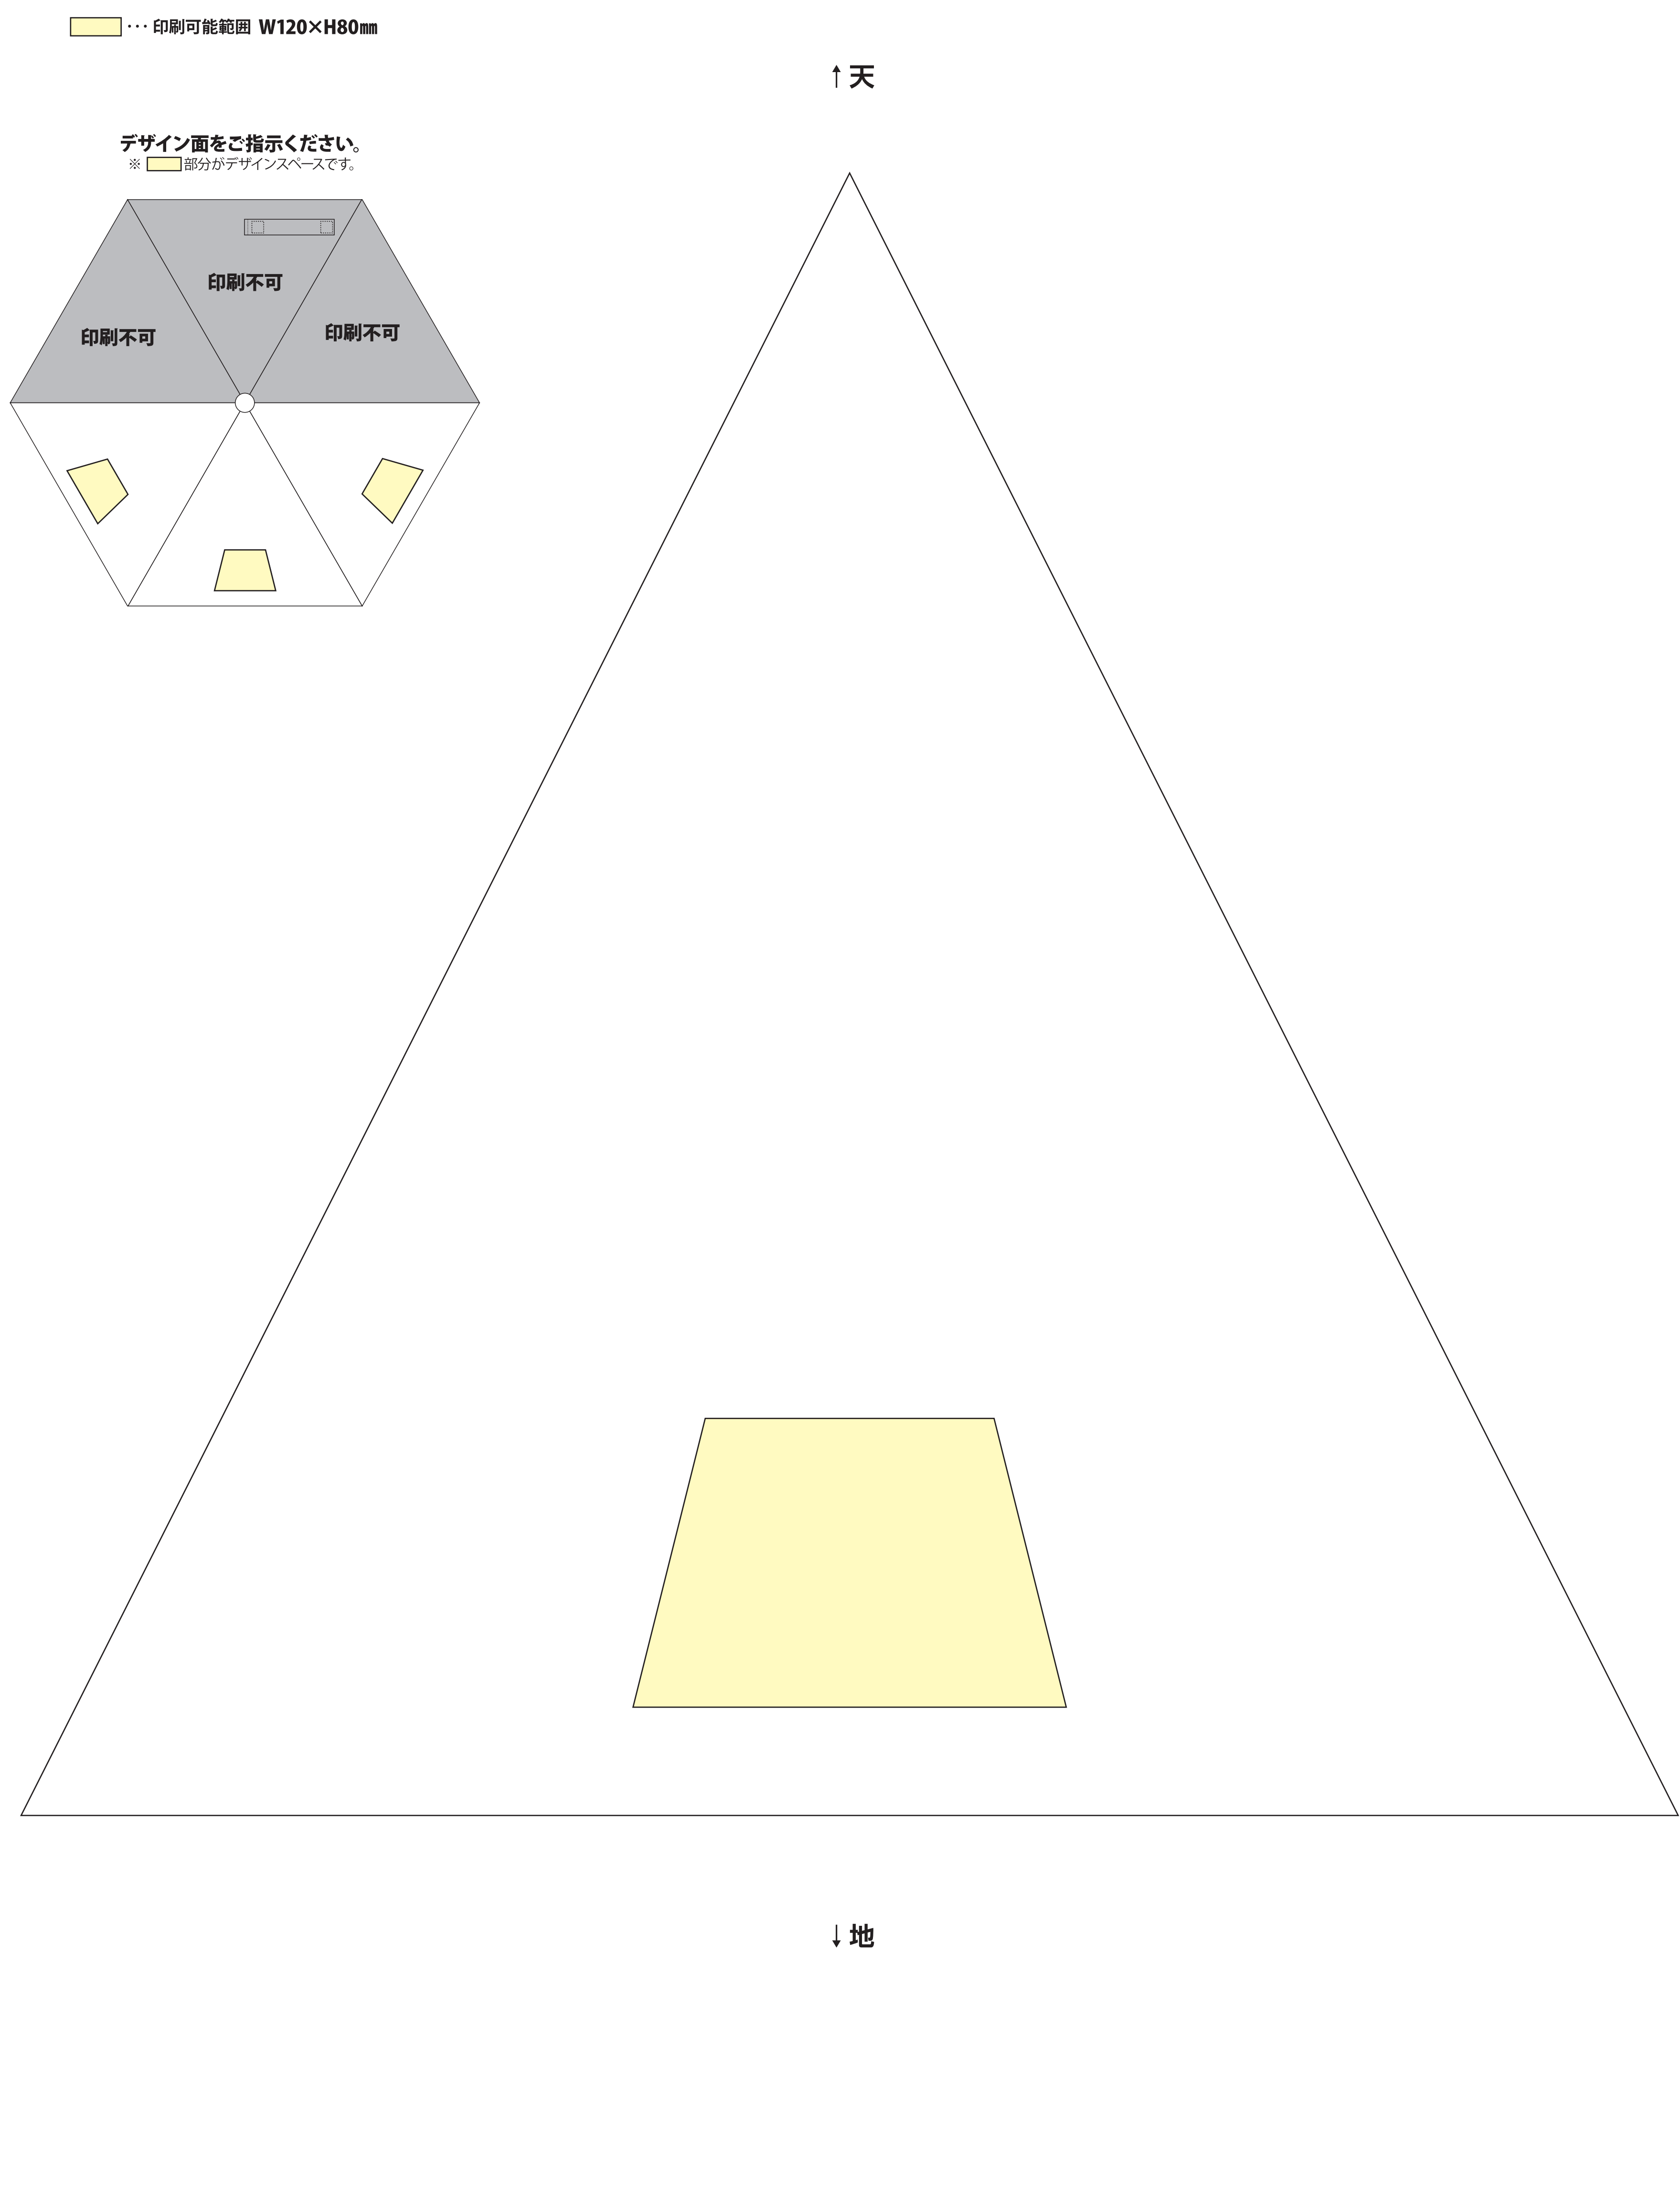

## 袋 テンプレート

