たたんでも伸ばしても使えるUV傘 フルカラー（熱転写印刷）

※「デザイン」レイヤーにデザインデータを作成して下さい。

入稿前に必ずCHECK!! なるべくテンプレートには含めないで下さい。テンプレートには含まない場合は、これらの内容を網羅して下さい。

チェック事項をご確認いただき、不備のないデータでのご入稿をお願いいたします。

Illustratorデータについて

- 文字のアウトラインをかけましたか？
- デザインは印刷可能範囲内にありますか？
- 配置画像が、全てエンベッド埋め込みされていますか？
- 画像解像度は100～400ppi(dpi/inch)になっていますか？
- カラーモードはCMYK(カラー)orプレースホールド(色)になっていますか？
  ※RGBは印刷時に色味がズレて変わってしまうので注意
- 作成されたバージョンで保存して下さい。

Photoshop(画像)データについて

- デザインは印刷可能範囲内にありますか？
- 画像解像度は100～400ppi(dpi/inch)になっていますか？
- カラーモードはCMYK(カラー)orプレースホールド(1色)orモノクロ2階調になっていますか？
  ※RGBは印刷時に色味がズレて変わってしまうので注意
- 1PS形式で保存する際、トゥルーデータや画像の重なりたいレイヤーは統合して下さい。自動で全てのレイヤーが統合されてしまいます。

文字サイズは 10pt以上で作成して下さい。
ゲラレイヤの確認によって小さな印刷物に関わらずに、小さな文字などの判断は注意下さい。

線・幅は 0.4mm以上、抜き幅は 0.6mm以上 で作成して下さい。
※1点1点の印刷に関わる為、線や抜き部分は、細かくは印刷されない場合がございます。

※ベースの印刷や色により印刷されない場合がございます。
※細かいデザインの場合、潰れたり、ボケたりする場合がございます。

線幅・抜き幅とは

線幅とは、線1本1本1本1本の太さのことを指します。
※ベクターデータ作成時に設定する。
線幅 ⇒ 販促

抜き幅とは、線1本1本1本1本の太さのことを指します。
※ベクターデータ作成時に設定する。
抜き幅 ⇒ 販促

選べる本体カラーは4色
※印刷レイヤーデータ、本体色は確認用のみです。

本体色を指定してください

本体パネル テンプレート ※ご注文されたサイズのテンプレートにデザインをして下さい。

【 名入れSSサイズ 】

□ … 印刷可能範囲 W50×H40cm

□ … 袋範囲 W120×H40cm
印刷範囲を特定することができる範囲です。

デザイン面をご指示ください
※ □ 部分がデザインスペースです。

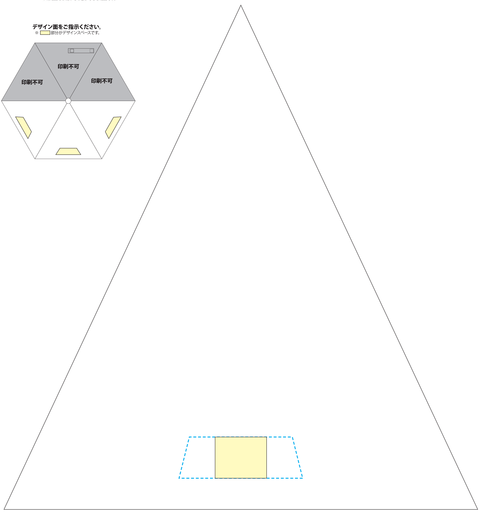

【 名入れSサイズ 】

□ … 印刷可能範囲 W120×H40cm

デザイン面をご指示ください
※ □ 部分がデザインスペースです。

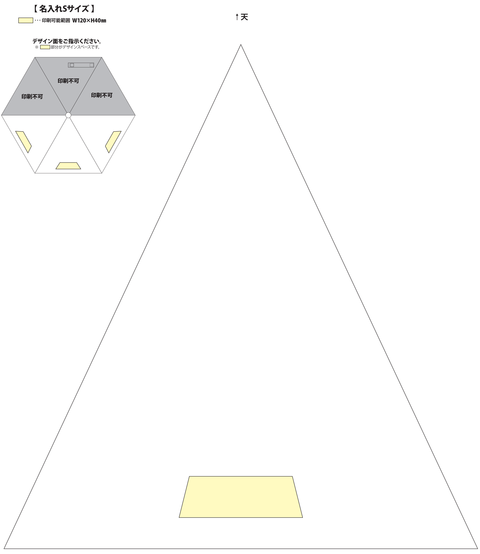

袋 テンプレート

【 名入れSSサイズ 】

□ … 印刷可能範囲 W13×H150cm