ナップサック002　フルカラー(熱転写印刷)

※[デザイン]レイヤーにデザインデータを作成して下さい。

入稿前に必ずCHECK!!　なるべくテンプレートにはめ込んで下さい。テンプレートにはめ込まない場合は、これらの内容を網羅して下さい。

チェック事項をご確認いただき、不備のないデータでのご入稿をお願いいたします。

Illustratorデータについて

- ☐ **文字のアウトライン**をかけましたか?
- ☐ **デザインは印刷可能範囲内**にありますか?
- ☐ 配置画像は、**全てエンベッド or 埋め込み**されていますか?
- ☐ 画像解像度は**300~400pixel/inch**になっていますか?
- ☐ カラーモードは**CMYK(カラープレビュースーカラー)**になっていますか?
  ※RGBは印刷時に色味が大きく変わってしまうので注意
- ☐ **作成されたバージョン**で保存してください。

Photoshop(画像)データについて

- ☐ デザインは**印刷可能範囲内**にありますか?
- ☐ 画像解像度は**300~400pixel/inch**になっていますか?
- ☐ カラーモードは**CMYK(カラープレビュースーカラー)**か**Lab**か**モノクロ2階調**になっていますか?
  ※RGBは印刷時に色味が大きく変わってしまうので注意
- ☐ ETCもそで保存する際、**トリムマーク・中心線の重なりたレイヤー・は削除**して下さい。
  印刷できてのレイヤーが乱れたりしてしまいます。

文字サイズは 10pt以上で作成して下さい。
セフィントとの種類によっては印刷時に潰れたりなる場合がございます。ご了ご了承ご利用ご注意下さい。

線 : 幅は 0.6mm以上
抜き幅は 0.6mm以上 で作成して下さい。
※ 上図よりも細い線や抜き部分は、潰れたり印刷されない場合がございます。

カーニング設定や色によっては印刷時のはみ出が変わる場合がございます。
※細かいデザインの場合、潰れたり、滲んだりする場合がございます。

線幅・抜き幅とは

線幅とは、刃型では**「インクがのる幅」**のことを指します。
ポイント: 白抜き、白線などが**「印刷されない」**になります。

線幅

抜き幅とは、刃型では**「インクがのらない部分の幅」**のことを指します。
ポイント: 白色、白抜い部分がずって抜き幅になります。

抜き幅

テンプレート　※ご注文されたサイズのテンプレートにデザインをして下さい。

【 名入れSサイズ 】

… **印刷可能範囲 W100×H100mm**

… **稼働範囲 W200×H250mm**
印刷範囲を稼働することができる範囲です。

↑天

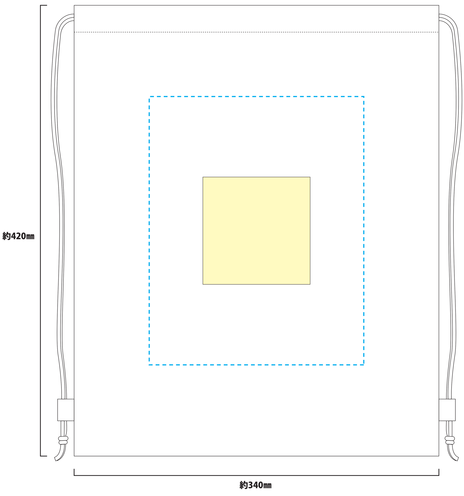

↓地

【 名入れMサイズ 】

… **印刷可能範囲 W170×H170mm**

… **稼働範囲 W200×H250mm**
印刷範囲を稼働することができる範囲です。

↑天

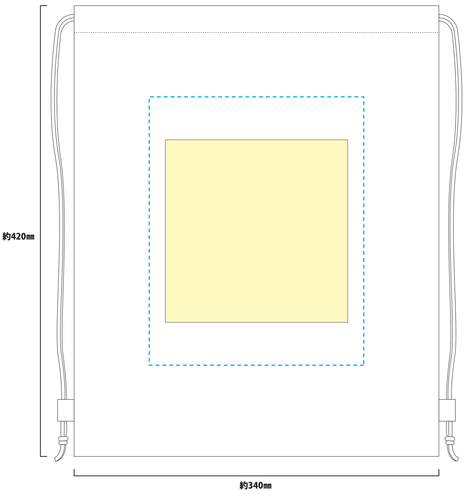

↓地

【 名入れLサイズ 】

… **印刷可能範囲 W200×H250mm**

↑天

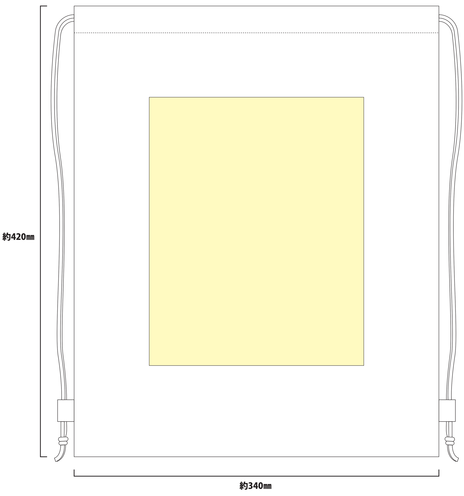

↓地